




IG-30

VAL0122851 / SKC9069808

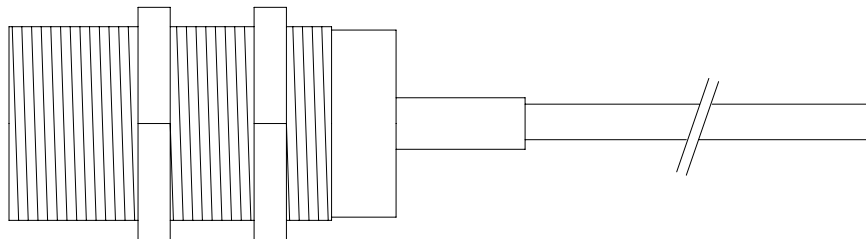


SENSORE INDUTTIVO

PER RILEVATORE SAFESET
MANUALE



INDICE

1. LAYOUT
2. DATI TECNICI
3. INSTALLAZIONE
4. SCHEMA ELETTRICO

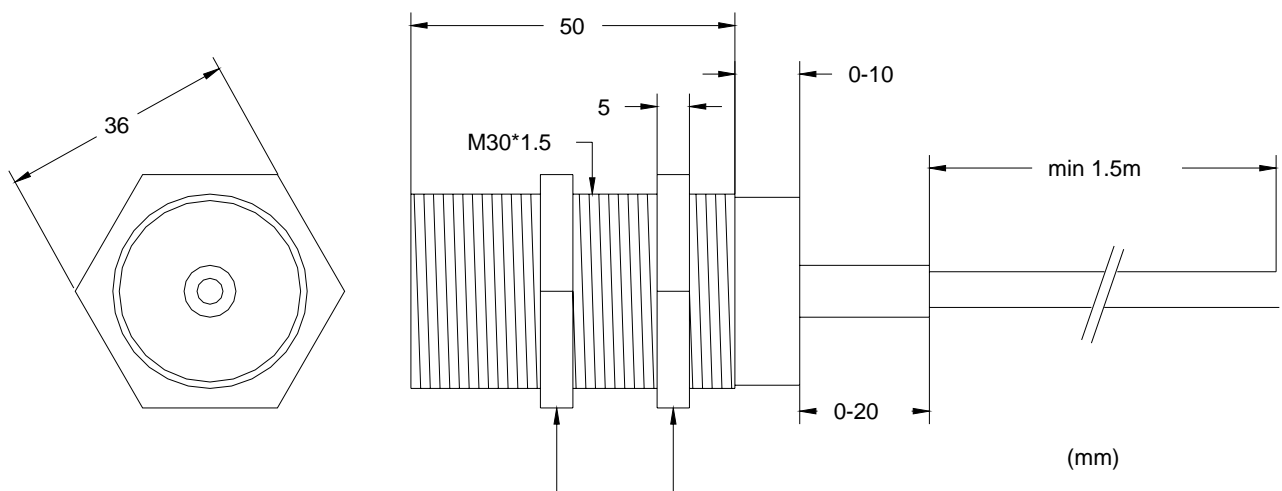1. LAYOUT


2. DATI TECNICI

Codice: IG-30 / VAL0122851 / SKC9069808
Distanza di misurazione: 10 mm
Collegamento: Cavo a 3 conduttori. Si collega alla morsettiera KB-01
Peso: 0.1 kg.

3. INSTALLAZIONE


3.1 INDICE

Installare l'indice di misurazione su una delle viti del giunto dell'albero. L'indice deve avere una superficie di misurazione minima di $100 * 50$ mm, uno spessore minimo di 5 mm ed essere prodotto in acciaio conduttore magnetico.

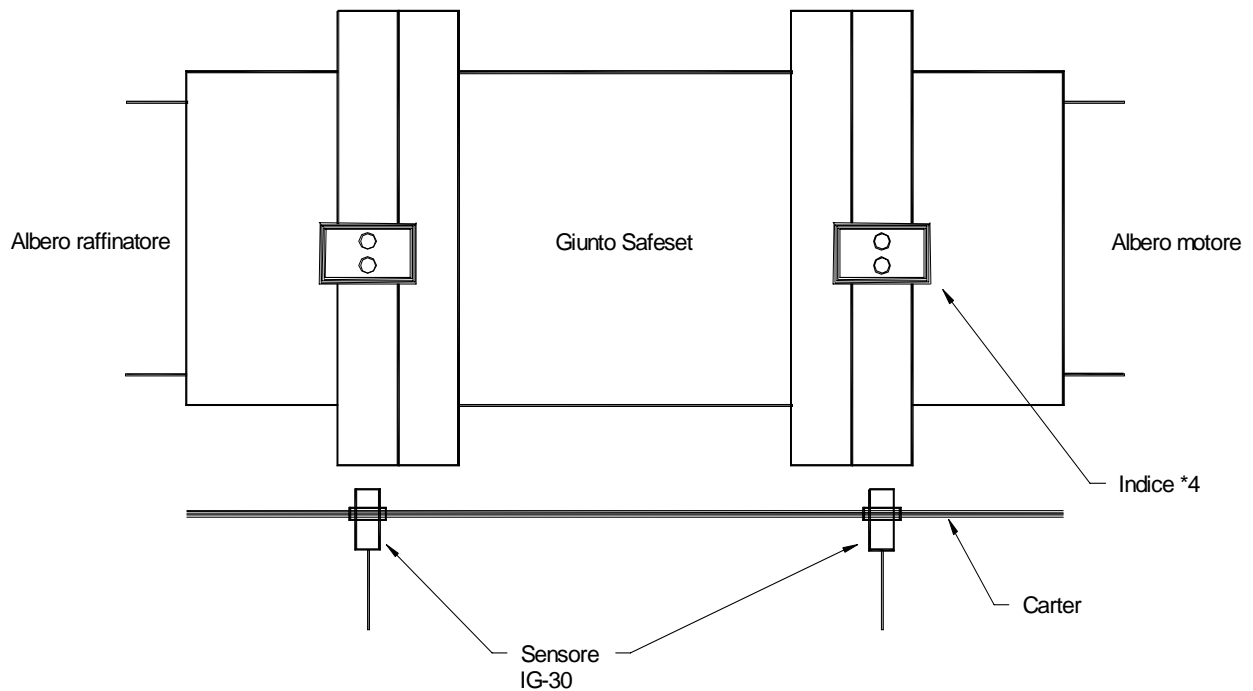

3.2 SENSORE

Installare il sensore nella metà inferiore del carter protettivo, rivolto verso l'indice di misurazione. Determinare la mediana in direzione assiale prima di decidere la posizione assiale dei sensori. Regolare la distanza fra sensore e indice su 5 ± 1 mm (vedere sotto).

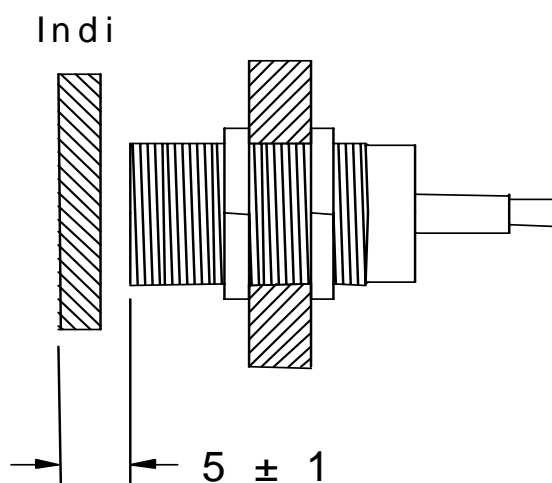

4. SCHEMA ELETTRICO

