




# KB-03

VAL0122854 / SKC8867386

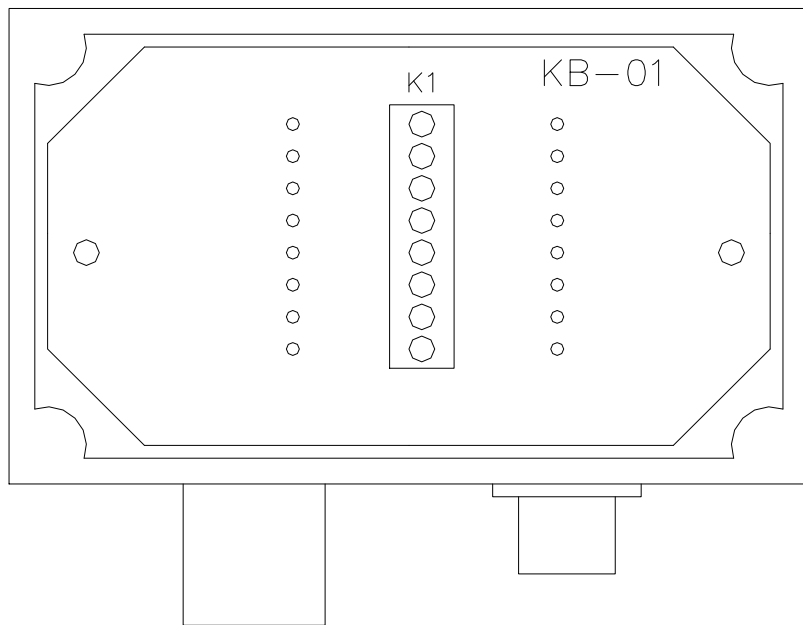

KABELOVÁ SKŘÍŇ S 12PÓLOVÝM KONEKTOREM  
POPIS



## OBSAH


1. TECHNICKÉ ÚDAJE
2. SCHÉMA OKRUHU
3. UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ
4. OBRYSOVÉ SCHÉMA

---


**1. TECHNICKÉ ÚDAJE**

Konektory:	12pólový oboustranný šroubovací konektor pro signál 4pólový oboustranný šroubovací konektor pro uzemnění
Max. průřez kabelů:	1,5 mm <sup>2</sup> (více vodičový)/2,5 mm <sup>2</sup> (jednovodičový)
Max. napětí:	250 V~
Max. proud:	8 A
Průřez kabelu:	5 - 8 mm

---

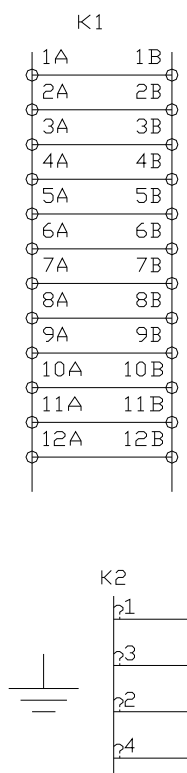**2. SCHÉMA OKRUHU**

**3. UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ**

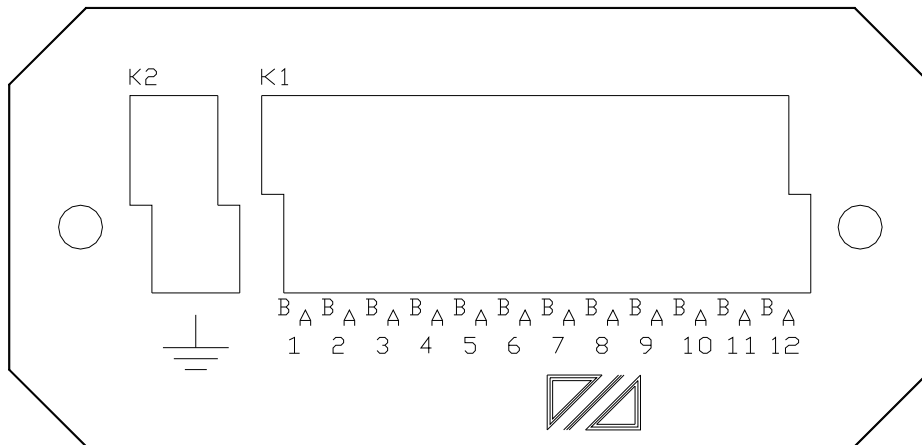

**4. OBRYSOVÉ SCHÉMA**

