


dametric 

PPC-SHx

描述

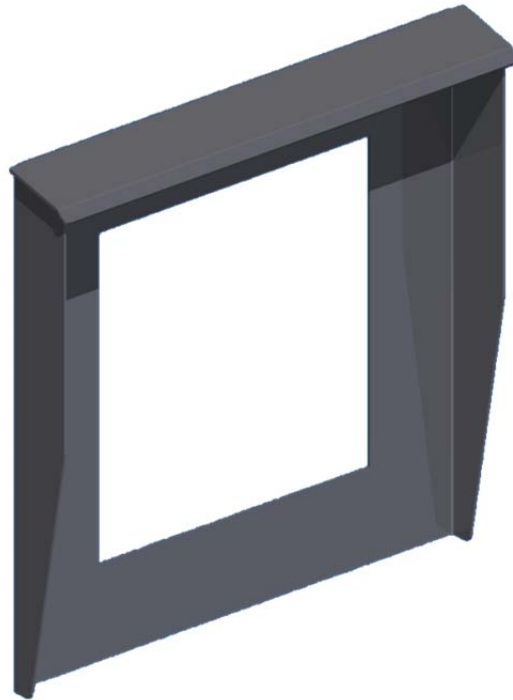

安装架

用于 **PPC-84Tx**

目录

1. 概述.....	2
2. 技术参数.....	2
3. 外形尺寸图	3
4. 机柜切口图	3
5. 布置图	4
6. 联系方式.....	4

1. 概述

PPC-SHx 作为安装架，用于作为显示器使用的面板-PC，适用于配备 AGS 间隙传感器及 RMS 或 GMS 测量系统的磨浆机。

该支架用不锈钢制成，安装在机柜门上。

根据不同的面板-PC 类型，支架也分为几种类型。每个支架的尺寸都相同，并且带有用于机柜的切口，但是对于不同的面板-PC 有不同的切口。

如果面板-PC 必须用另一种型号更换，也必须更换安装架。

PPC-SH1 用于 Axiomtek P1087。面板-PC 切口孔为 250*190 mm。


PPC-SH2 用于 Axiomtek P1840-265R。面板-PC 切口孔为 264*207 mm。

PPC-SH3 用于 Axiomtek P3840。面板-PC 切口孔为 261*181 mm。

2. 技术参数


Metso 文档号:	PPC-SH1: VAL0255833
	PPC-SH2: VAL0255834
	PPC-SH3: VAL0256102
材料:	不锈钢, EN 1.4301 (SS 2333)
厚度:	2.0mm

3. 外形尺寸图

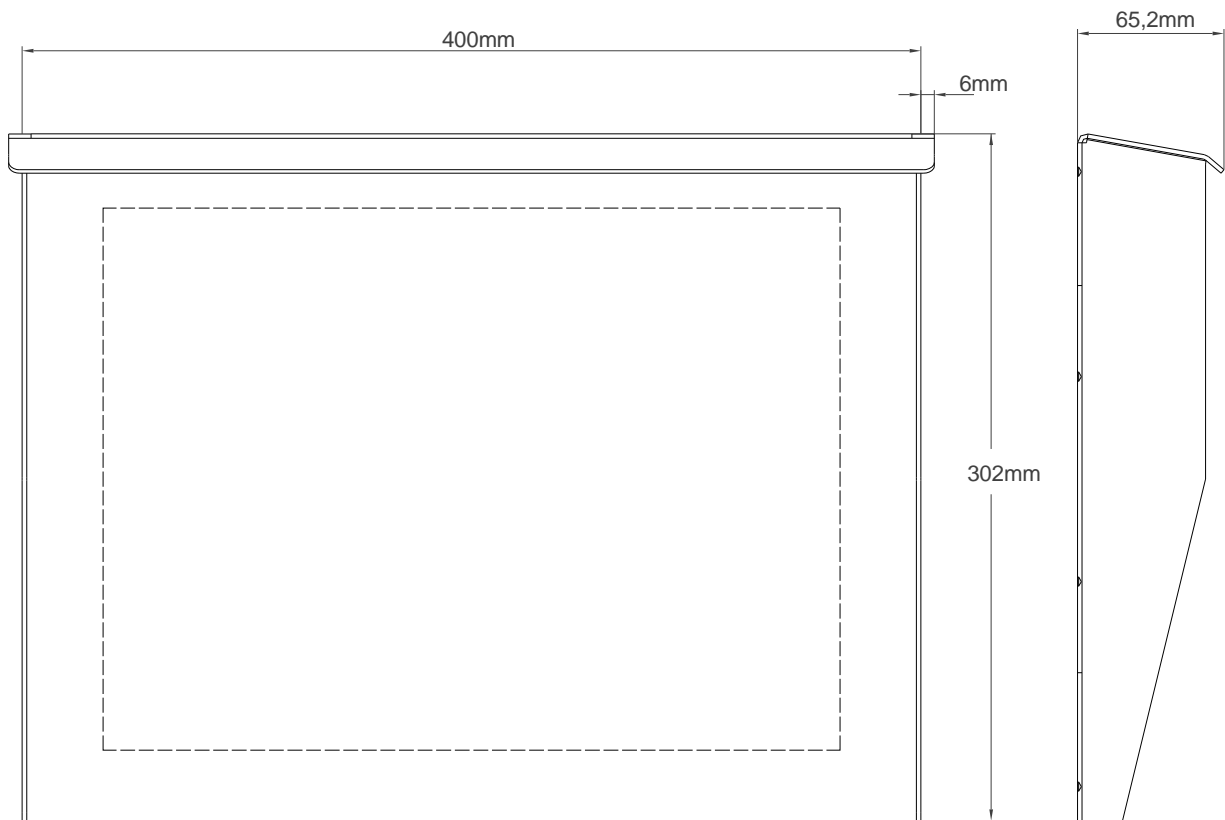


4. 机柜切口图

从前面看。(Texts in picture: “Hole Table” -> “钻孔表格”; ”Hole”->”孔”)

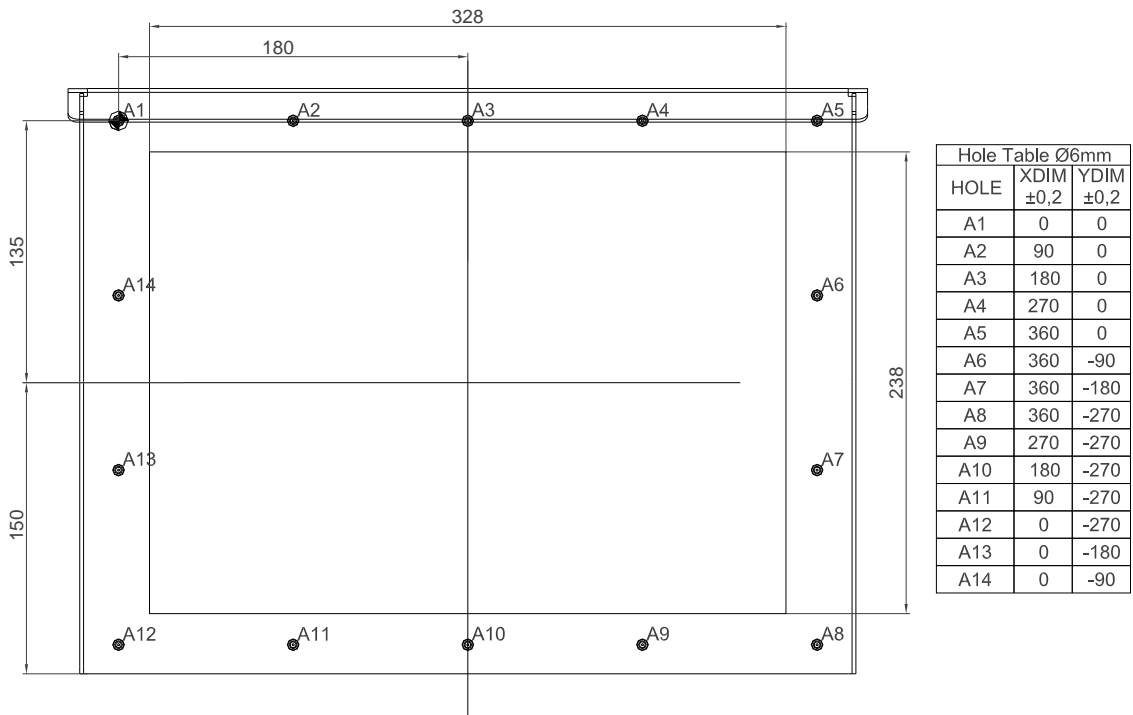

5. 布置图

根据图纸安装支架中心，以方便读取面板-PC 显示器上的信息及操作上面的按钮。

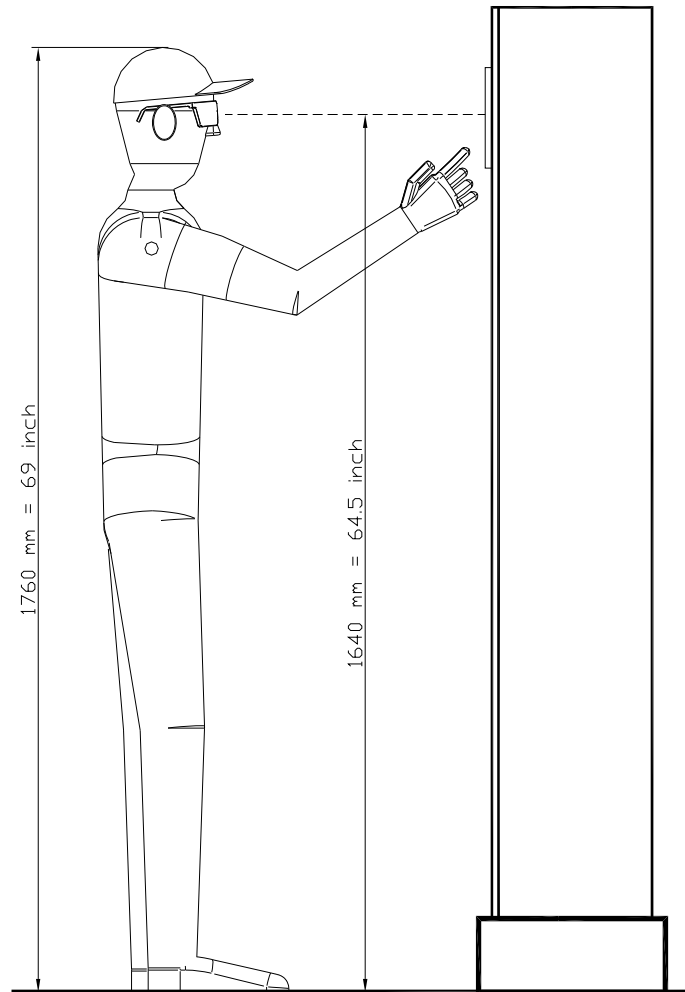

6. 联系方式

开发、生产和服务部：

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, SE-141 75 Kungens Kurva, Sweden

电话：+46-8 556 477 00 传真：+46-8 556 477 29

电子邮箱：dametric@dametric.se 网址：www.dametric.se

dametric 