



K-VIMS25

VAL0122973 / SKC9691135



KABEL

VIM-T2 / POPIS

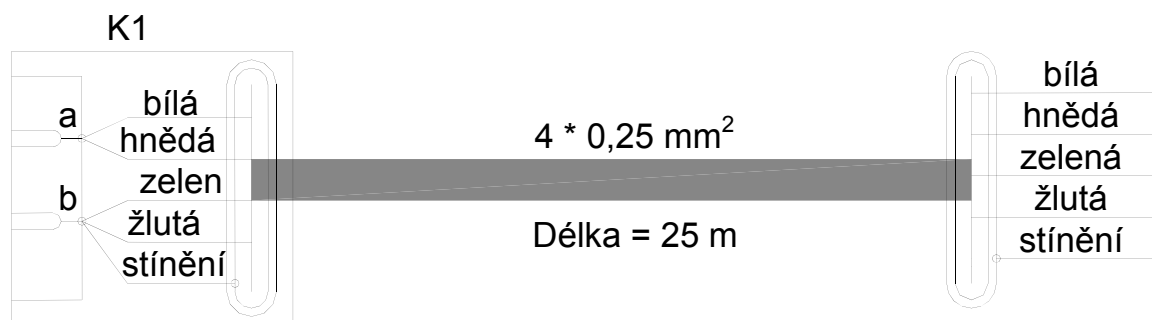


OBSAH

1. POPIS
2. SCHÉMA ZAPOJENÍ

1. POPIS

Kabel K-VIMS25 slouží jako propojení mezi převáděčem vibrací VIM-T2 a regálem RMS. Kabel má dvojitě stínění; vnitřní stínění je připojeno k uzemnění signálu na převáděči a vnější stínění musí být připojeno při instalaci k uzemňovacímu kolíku pod regálem RMS. Stínění se nesmí vzájemně dotýkat.

2. SCHÉMA ZAPOJENÍ

Připojte stínění kabelu k uzemňovacímu kolíku pod regálem RMS-rack.
Vnitřní stínění nesmí být propojeno a musí být izolováno. Musí být odděleno od vnějšího stínění.